
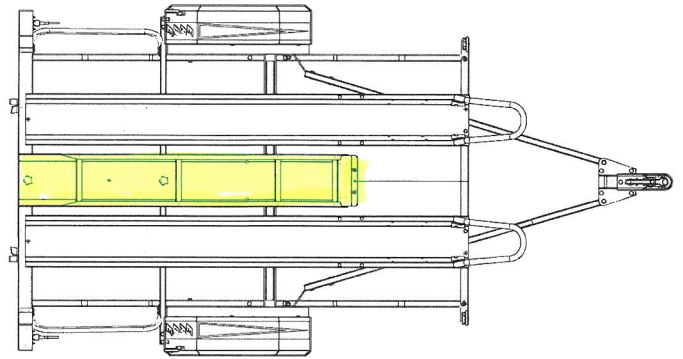



2. RANGEMENT DE LA RAMPE PENDANT LE TRANSPORT STOWING OF RAMP WHILE TOWING

FIXATION EN POSITION 1 OU 2 RAILS FITTING POSITION FOR 1 OR 2 RAILS

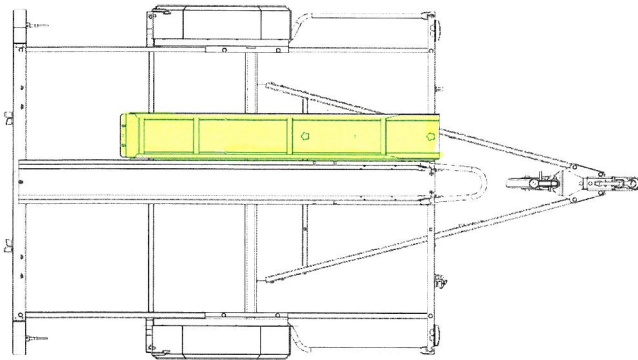


- Positionner 1 écrou cage M8 sur l'intérieur de la traverse à la position qui convient
- Fixer la rampe à l'aide des 2 poignées moletées
- Fit the captive nut M8 on the interior of the traverse support, at a convenient position.
- Fit the ramp, using the 2 screw knobs supplied

FIXATION EN POSITION 3 RAILS FITTING FOR POSITION 3 RAILS

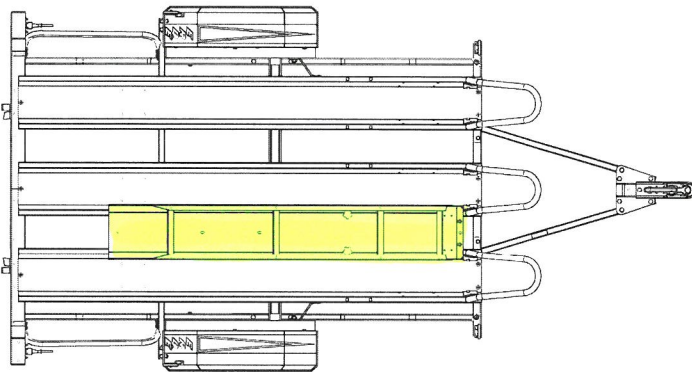

- Positionner 2 écrous cage M8 dans les trous carrés de 2 rails côte à côte.
- Fixer la rampe à l'aide des 2 poignées moletées
- Fit the 2 captive nuts M8 in the square holes of the 2 rails, side by side.
- Fit the ramp, using the 2 screw knobs supplied

PM310

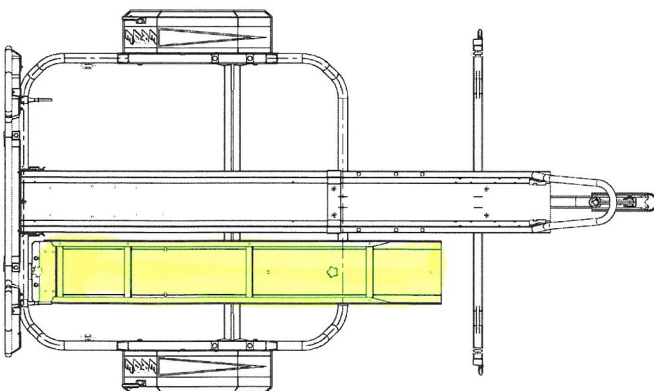

- Positionner 2 écrous cage M8 dans les trous carrés des 2 support de rampe.
- Fixer la rampe à l'aide des 2 poignées moletées
- Fit the 2 captive nuts M8 in the square holes of the 2 support of ramp,
- Fit the ramp, using the 2 screw knobs supplied